



POLYKATALOG

POLY.SE



SMARTPACK

Nytt butikk-konsept

I løpet av sesongen 2009 vil Poly Ropes AB presentere sitt nye maritime butikk-konsept «Smart Pack». Grunnkonseptet består av 6 moduler tauverk. Hensikten med konseptet er å løfte frem produktene - øke attraksjonsverdien samtidig som din butikk også får bredden i sortimentet.

Kall det gjerne en «smart» investering som ikke setter din likviditet på spill men som gjennom sin «smarte» design øker omsetningen av produktene. Konseptet gir deg bredden - fra fortøyning og ankring til liner for seilbåten eller jolla. Ja, det meste til båten - hele veien opp til 45 fot.

«Smart Pack» gjør det enklere både for kunden og ditt butikkpersonale - bare «grab & pay» - ingen rester, kun pent og oversiktlig med god informasjon på forpakningen når det gjelder dimensjon, lengde og bruksområde.

Vi hjelper deg til å tilpasse utvalget av sortimentet basert på din kundegruppe. Dette vil gjøre deg meget godt kvalifisert i den kommende båtsesong.

Se mer om Smart Pack side 26 til 31



Benny Widlund Nilsson
VD AB Poly-Produktei



Øivind Trøen
Daglig Leder Hovdan-Poly as

Innhold

Nye Produkter

Smart Pack	
Storfall Cruising, Poly-Braid 32 silvergrå	
Storskotstaljør WICHARD	
WICHARD LYF SAFE Jackline	
Murarsnøre i neonfarg	

Varugrupp SLÅTT TAUVERK

A01	PP-film tross	15
A02	PP-film spole	15
	Danline	31
A31	Polysoft	13
A44	Polyester Superior	12
A50	Polyester Special	12
A58	Bojlina med tilbehør	24
A62	Førstråkt Polyester	30
A79	Sisal	15
A81	Hampa	14
A84	Poly Hampa	14
A87	Trappprækslinor/Hållare, fæsten m.m.	14

Varugrupp FLETTET TAUVERK

B00	Polyester Plus, Deltaflåtede trossar	31
B07	PP-film	15
B10	Polyeten	16
B15	Bomull	19
B25	Nylon	16
B30	Polyester mellanspole	16
B31	Polyester minispole	8
B32	Polyester svart	28
B33	Polyester storspole	16
B35	Flagglina	17, 20
B37	Trim/Dinghy XL & Trim Grip	4, 8
B38	Startlina	17
B40	Profil-/Liklina	30
B46	Gummilina	18
B47	Poly Light	8
B60	Cruising Skot	8
B66	Poly Braid 16	7
B69	Poly Braid 24	7, 29
B70	Poly Braid 32	7
B73	Dyneemic 5005 Racing	5
B74	Dyneemic 3003 Racer	6
B75	Dyneemic 2002/4004 Racing	6
B76	Dynex 75/D100/Dyneemic 3075 Racing	4, 5
B77	Dyneemic 6006/7007/8008 Racing	5
C24	Dockline på spole	9
C54	Fenderlinor	23

Side

Varugrupp FORPAKNINGER

C07	PP-film, minirulle, presenningslina	15
C08/C24	Ankarlinor Dockline, Flexline, Pol special, Polysoft,	9, 10, 12, 13, 27
C09	Førtøining Polysoft	13
C15	Førtøining Pol. Special	15, 31
C18	Førtøining Pol. Special med krok	12
C23	Førtøining Pol. Superior	11, 12
C24	Førtøining/Dockline	9
C24	Førtøining/Flexline	10
C26	Færdige skot-/fallinor med hake/schackel	27
C54	Fenderlinor	23
C56	Taglingsgarn, nål	22
C58	Gummilina, krokar	18
C62	Flagglinor	17, 20
C66	Tvåttlinor	20
C68	Bindgarn, steksnören	20, 21
C80	Murarsnøre	20
C82	Bogserlinor	25

Varugrupp METALLVARER

D31	Splitsverktøy se Hovdan Poly katalog	37
D32	P-ringar (Poly-Mooring)	24
D50	PP-band	24
D51	Polyesterband	24
D56	Bandboxar	24
D57	Hobbywinschar	24
D60	Jackstay, Sakerhetslinor	31
D90	Kap-apparater	23

Varugrupp EMBALLASJE/GARN

E08	Bomull	19
E10	Filmgarn, Spleitex specialsnoere (PP)	21
E12	Sisalgar, extra prima	21
E14	Hampa	14
E15	Hampa Extra Prima	19
E16	Tjæradet snøren	19
E17	Seaming	19
E18	Tjærmårling Extra Prima	19

Varugrupp CONTAINERNETT

F14	Containernæt	25
-----	--------------	----

Varugrupp SURNING/LØFT/LAST

D56	Bandboxar	24
D56	Band med spænnen	24
D57	Hobbywinschar	25
G02	Proffs-surningar	25



POLY DYNEX-75 SUPERSTERK ORIGINALEN GRÅ (B 76)

Ekstrem Dyneema-line , dobbelt forstreckt (100%). Er ikke overflettet med annet materiale. Er behandlet med polyuretan for å bli mer slitesterk og håndterbar.

Anvendingsområde: Det kreves ekstreme krav til høy bruddstyrke og lav tøying. Flyter i vann. Ekstremt lett. Lett å spleise.

Prod.nr	Diam. (mm)	Ca vekt (g/m)	Bruddstyrke (ca kg)	Leveres på spole (m)
2008-95-0003	3	6	1 100	100
2008-95-0004	4	11	2 000	100
2008-95-0005	5	16	2 900	100
2008-95-0006	6	23	4 200	100
2008-95-0008	8	38	6 700	100
2008-95-0010	10	61	10 700	
2008-95-0012	12	93	16 400	
2008-95-0014	14	125	21 800	
2008-95-0016	16	160	27 400	
2008-95-0018	18	207	35 000	
2008-95-0020	20	252	40 000	
2008-95-0022	22	305	47 000	
2008-95-0024	24	356	57 800	



POLY RACING D100 (B76)

En Dyneema og SK75 (100%) - 12 flettet. Ikke overflettet med annet materiale. Er forstreckt og behandlet med farget Polyuretan for å bli mer slitesterk og håndterbar.

Anvendingsområde: Der det stilles ekstreme krav på høy bruddstyrke og liten tøying. Flyter i vann - er ekstremt lett og lett å spleise.

Prod.nr	Diam. (mm)	Ca vekt (g/m)	Bruddstyrke (ca kg)	Leveres på spole (m)
-96-2003	3	5	800	100
-96-2004	4	8	1 200	100
-96-2005	5	14	2 300	100
-96-2006	6	20	2 700	100
-96-2008	8	38	5 000	100
-96-0010	10	60	8 500	

2206= blå 2205=grønn 2204=gul 2202=rød



POLY X3M BESKYTTELSES STRØMPE (B78)

En serie ytterstrømper tilpasset Dynex-75. Strømpen er tilvirket med en optimal blanding av Vectran og Polyester. Strømpen beskytter f.eks. Dynex-75 mot slitasje og varmegang. Leveres i to farge kombinasjoner

Prod.nr	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddstyrke ca kg	Leveres på spole m
-01-0810	8-10mm			50
-01-1214	12-14mm			50

9000= gul/svart 9042= gul/rød



En serie ytterstrømpe som passer Dynex-75. Strømpen er produsert i 100% VECTRAN. Strømpen beskytter f.eks. Dynex-75 mot slitasje og varmegang.

Prod.nr	Passer Dynex-75	Leveres på spole m
9004-01-0810	8-10mm	50
9004-01-1214	12-14mm	50



POLY TRIM GRIP (B39)

Det optimale skjote og trimline med grep. Tilvirket med en kombinasjon av Dyneema SK-75 og en helt spesiell grepvennlig fiber. Linen blir kompakt og formstabil gjennom en blanding av Dyneema og PP i kjernen. Flyter i vann. Er ekstremt lett!

Prod.nr	Diam. mm	Bruddgrense ca kg	Leveres i spole m
-78-2004	4	700	100
-78-2005	5	1 100	100
-78-2006	6	1 500	100
-78-2008	8	2 000	100
-78-2010	10	2 700	100

2202 = vit-rød 2204 = vit-gul 2266 = vit/blå

Finnes i andre lengder i Smart Pack konseptet.

RACING 8008 PRECISION (B77)

Flettet yachtline for den riktig kresende racing seileren. Den har en meget slitesterk VECTRAN kompositstømpe og dobbelt superforstrekt coated Dynes-75 kjerne. Linen kan skaleres da kjernen allerede er behandlet. Utviklet for vinsjer, store belastninger, høy slitasje og høy varme.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leveres i
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-85-2008	8	53	3100	100
-85-2010	10	70	5000	100
-85-2012	12	100	6900	100

2202 = rød 2266 = navyblå



RACING 7007 (B73)

Polyesterkledd 12-flettet VECTRAN racing-line. Tøyning er nærmere 0%. Perfekt til gajar, fall og backstag. Perfekt til bruk i avlastere. Slitesterkt. Leveres std i hvit med blå koder

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense
	mm	gram/m	ca kg
2009-92-0003	3	7	390
2009-92-0004	4	15	750
2009-92-0005	5	22	1 100
2009-92-0006	6	28	1 600
2009-92-0008	8	50	2 800
2009-92-0010	10	80	3 300
2009-92-0012	12	115	6 100
2009-92-0014	14	150	6 850
2009-92-0016	16	190	8 500
2009-92-0018	18	245	10 700



RACING 6006 (B73)

Videreutviklet fra Racing 5005. En line for seiling på elitenivå. Forskjellen ligger i kjernen som består av 12-flettet Vectran HS-fiber. Har samme slitestyrke og varmebeskyttelse som 5005 dvs. Kevlar/Polyester i ytterstrømpen. Redusert strekk til nærmere 0%.

Prod. nr	Diam	Ca vekt	Bruddgrense
Ref.	mm	gram/m	ca kg
-92-0008	8	60	2 800
-92-0010	10	80	4 400
-92-0012	12	115	6 500
-92-0014	14	150	7 100
-92-0016	16	190	8 900
-92-0018	18	245	10 600

2054 = 75% kevlar/25% grønn polyester 2064 = 75% kevlar/25% blå polyester



RACING 5005 (B73)

For meget krevende bruk på elitenivå har Polyropes utviklet og forbedret tidligere Dyneemic RACING 2002. Forskjellen består i her at en viss del av Kevlar blandet med Polyester samt at Dyneema SK75 kjernen er 12-flettet. Med denne konstruksjonen har vi økt slitestyrken til de krav som forlanges av ytterstrømpen som iblant utsettes for enorm varmeutvikling.

Art.nr	Diam.	Ca vikt	Brotgräns
Ref.	mm	gram/m	ca kg
-80-0008	8	53	3 000
-80-0010	10	70	4 900
-80-0012	12	100	6 700
-80-0014	14	140	7 300
-80-0016	16	180	9 000
-80-0018	18	240	10 600

2094 = 75% kevlar / 25% svart polyester 2024 = 75% kevlar / 25% rød polyester



DYNEEMIC 3075 RACING (B76)

En flettet Yachtline for den kresne racingseiler. Har et meget slitesterkt Polyester strømpe og dobbel superforstrekt Dynex-75 kjerne. Linen kan skaleres da kjernen allerede er behandlet. Kan med fordel anvendes som gjennomgående fall uten wire, backstad. Meget enkel å spleise.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrenses	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-95-0006	6	25	2 000	100
-95-0008	8	47	3 200	100
-95-0010	10	68	4 800	100
-95-0012	12	95	6 900	100

2002 = rød 2108 = grå 2010 = svart





DYNEEMIC 4004 RACING (B75)

En flettet Yachtline. Har et meget slitesterkt Polyester ytterstrømpe og en helt ny 12-flettet Polyuretan belagt forstretket Dyneema SK75 kjerne - innfarget. Linen kan skaleres da kjernen allerede er behandlet for bruk. Anvendingsområde: Gjennomgående fall uten wire, backstag. Meget enkel å sleise.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-95-2003	3	6	400	100
-95-2004	4	13	740	100
-95-2005	5	20	1 250	100
-95-2006	6	25	1 700	100
-95-2007	7	36	2 400	100
-95-2008	8	47	3 100	100
-95-2010	10	68	4 750	100
-95-0012	12*	95	6 800	
-95-0014	14*	130	8 700	
-95-0016	16*	170	11 500	
-95-0018	18*	215	15 100	
-95-0020	20*	270	17 300	
-95-0022	22*	315	19 200	

2281 = grå/svart 2283 = grå/grønn 2282 = grå/rød 2284 = grå/gul 2286 = grå/navyblå

*) finns i 2282 och 2286

DYNEEMIC 2002 E/R EXTENDED RANGE (B75)

Trimline for jolle o. entypeseilere. Ytterstrømpen er rundflettet Polyester for å gi lavest mulig friksjon i blokk og beste feste i "Cleaten". SK-75 Dyneema i kjernen.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-91-2030	3	6	400	100
-91-5030	3	6	400	500
-91-2040	4	13	740	100
-91-4440	4	13	740	350
-91-2050	5	20	1 200	100
-91-3350	5	20	1 200	200
-91-2060	6	25	1 700	100
-91-3160	6	25	1 700	185

2229 = rød/vit 2224 = rød/gul 2269 = blå/vit

2246 = gul/blå 2262 = blå/rød 2264 = blå/gul

DYNEEMIC RACER 2002 (B75)

En 32-fletter fall-/skjøteline. Er tilvirket etter 3-lags prinsippet. Sentrumkjernen er av forstretket og Polyuretanbelagt Dyneema SK-75 og mellomstrømpen av spunnet garn mens ytterstrømpen av slitesterk Polyester. Sitter perfekt i avlastere.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-91-2608	8	46	2 000	150
-91-2110	10	66	3 300	110
-91-3710	10	66	3 300	220
-91-0008	8	46	2 000	
-91-0010	10	66	3 300	
-91-0012	12	93	5 100	
-91-0014	14	136	7 100	
-91-0016	16	170	8 900	

2262 = navyblå/rød 2269 = navyblå/vit 2264 = navyblå/gul

DYNEEMIC RACER 3003 (B74)

32-flettet forstretket fall-/skjøteline. Er tilvirket etter 3-lags prinsippet. Sentrumkjernen er av forstretket og Polyuretanbelagt Dyneema SK-75 og mellomstrømpen av spunnet garn mens ytterstrømpen av slitesterk Polyester. Andre lengder og dimensjoner kan bestilles.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-97-3106	6	27	1 300	185
-97-2608	8	46	2 000	150
-97-2110	10	66	3 300	110
-97-3710	10	66	3 300	220
-97-1712	12	93	5 100	85
-97-2912	12	93	5 100	165
-97-0014	14	136	7 100	
-97-0016	16	170	8 900	
-97-0018	18	220	10 350	

2002=rød 2004=gul 2005=grønn 2006=ljusblå 2009= vit 2066=navyblå 2108=grå


POLY-BRAID 32 HVIT MED FARGEDE KODER (B70)

En 32-flettet Polyesterstrømpe rundt den unike spesialkonstruerte kjernen gir denne fall-linen spesielle egenskaper i form av lav tøying, høy brudd/slitestryke og smidighet. Varmebehandlet med nytt PA_system.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-81-2608	8	45	1 800	150
-81-2110	10*	74	2 500	110
-81-3710	10	74	2 500	220
-81-1712	12*	105	3 300	85
-81-2912	12	105	3 300	165
-81-2114	14	141	4 300	110
-81-1716	16	194	5 800	85
-81-2118	18	245	7 500	110
-81-1720	20	295	8 550	85

2008=grå 2210= svart 2206= blå 2205=grønn 2202=rød 2204=gul

*) = halvspolar. Finns i färger 2202 och 2206.



POLY-BRAID 32 HELFARGET MED 2 HVITE KODER (B70)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-81-2608	8	45	1 800	150
-81-2110	10*	74	2 500	110
-81-3710	10	74	2 500	220
-81-1712	12*	105	3 300	85
-81-2912	12	105	3 300	165
-81-2114	14	141	4 300	110
-81-1716	16	194	5 800	85
-81-2118	18	245	7 500	110
-81-1720	20	295	8 550	85

2209=helvit 2266= navyblå 2259=grønn 2269=ljusblå 2229=rød 2249=gul

*)= halvspolar. Finns i färger 2209, 2229 samt 2266.



POLY-BRAID 24 (B69)

Forstrekt 24-flettet og dobbeltflettet skjøte-/fall-line i 100% Polyester silke av høyeste kvalitet. Konstruksjonen gjør at linjen får maksimal formfasthet og smidighet. Lett å spleiset. Lav friksjon i blokken.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-83-2004	4	14	360	100
-83-2005	5	19	470	100
-83-3106	6	28	850	185
-83-2608	8	49	1 500	150
-83-2110	10*	73	2 000	110
-83-3710	10	73	2 000	220
-83-1712	12*	101	3 000	85
-83-2912	12	101	3 000	165
-83-2114	14	143	4 200	110
-83-1716	16	185	5 500	85

2206= blå 2205=grønn 2202=rød 2209=helvit 2204=gul




POLY-BRAID 16 (B66)

Forstrekt 16-flettet og dobbeltflettet skjøte-/fallline i 100% Polyester silke av høyeste kvalitet. Lettspleiset. En smidig, slitesterk og økonomisk skjøte-/fall line. Leveres i Hvit

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2209-76-3106	6	24	800	185
-76-2608	8	46	1 500	150
-76-3710	10	71	2 100	220
-76-2912	12	101	2 700	165
-76-2014	14	130	3 800	110
-76-1716	16	169	5 000	85

Kun hvit

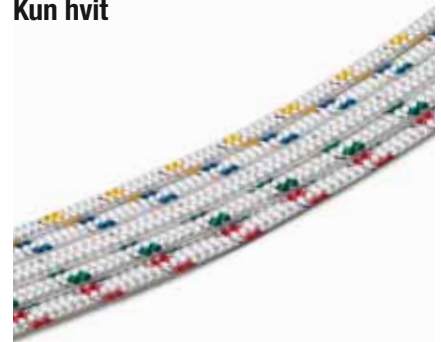



CRUISING-SKJØTE (B60)

Meget slitesterk og formstabil. Ytterstrømpen er av 24-slettet spunnet Polyester og kjernen av heldragen Polyester. Gripevennlig.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-63-3106	6	22	560	185
-63-2608	8	41	1 000	150
-63-2110	10*	62	1 500	110
-63-3710	10	62	1 500	220
-63-1712	12*	86	2 000	85
-63-2912	12	86	2 000	165
-63-2114	14	115	2 500	110
-63-1716	16	143	3 000	85

2206 = blå 2202 = rød 2209 = vit 2205 = grønn 2210 = svart (utan mærkråd)

*) = finns kun i 2202, 2206 samt 2209.



TRIM / DINGHY-XL (B37)

Termobehandlet 16-flettet Polyester med parallell kjerne. Lite strekk. Benyttes av jolleseilere til kontroll- og trimliner.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-28-5020	2*	5	100	500
-28-2030	3	7	160	100
-28-5030	3	7	160	500
-28-2040	4	14	360	100
-28-4540	4	14	360	400
-28-2050	5	18	440	100
-28-4350	5	18	440	300
-28-2060	6	25	580	100
-28-3360	6	25	580	200

2202 = rød 2204 = gul 2205 = grønn 2206 = blå 2229 = vit

*) = kun i 2229.



TRIM/DINGHY XL SMÅSPOLER (B37)

Termofixerad 16 flettet Polyester med parallell kjerne. Benyttes av jolleseilere til kontroll og trimliner.

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Max antal
	mm	m		/hylla
2206-28-0530	3	20	blå	12
2206-28-0240	4	12	blå	12
2205-28-0530	3	20	grønn	12
2205-28-0240	4	12	grønn	12
2204-28-0530	3	20	gul	12
2204-28-0240	4	12	gul	12
2202-28-0530	3	20	rød	12
2202-28-0240	4	12	rød	12



POLY-LIGHT (B47)

Lettvindsskjøte. 16-flettet - produsert i 100% PP-silkefiber av høyeste kvalitetet.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
-45-3340	4	7	225	200
-45-3360	6	18	370	250
-45-3380	8	30	760	100

2206 = blå 2202 = rød 2205 = grønn



POLYESTER SILKELINE SMÅ-SPOLER (B31)

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Max antal
	mm	m		/hylla
2209-04-1914	1,4	95	hvit	12
2209-04-1020	2,0	50	hvit	12
2209-04-0530	3,0	25	hvit	12
2209-04-0240	4,0	12	hvit	12
2206-04-1020	2,0	50	blå	12
2206-04-0240	4,0	12	blå	12

POLYESTER SILKELINE SMÅ-SPOLER (B31)

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Max antal
	mm	m		/hylla
2204-04-1020	2,0	50	gul	12
2204-04-0240	4,0	12	gul	12
2202-04-1020	2,0	50	rød	12
2202-04-0240	4,0	12	rød	12
2210-04-1020	2,0	50	sort	12
2210-04-0240	4,0	12	sort	12

TAUVERK



DOCKLINE PÅ SPOLE (C24)

Dobbel-flettet spesialkonstruksjon som gir lukseriøs følelse. Hvit innerdel av Polyamidfiber som gir elastisitet. Ytterstrømpen er produsert i UV-behandlet slitesterk Polyester HT. Synker i vann.

Prod. nr	Diam.	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	ca kg	spole m
-48-2115	15	4 300	120
-48-1719	19	7 000	85
-48-1024	24	12 000	50

2810 = svart 2809 = hvit 2802 = rød 2866 = navy blå 2808 = sølv



DOCKLINE FORTØYNING (C24)

Dobbel-flettet spesialkonstruksjon som gir lukseriøs følelse. Fiksert ende og 40 cm spleiset øye. Hvit innerdel av Polyamidfiber som gir elastisitet. Ytterstrømpen er produsert i UV-behandlet slitesterk Polyester HT. Synker i vann.

Prod. nr	Diam.	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	ca kg	m
-06-9815	15	4 300	10
-06-9819	19	7 000	10
-06-9919*	19	7 000	15
-06-9924*	24	12 000	15

3710 = svart 3766 = navy blå 3702 = rød 3708 = sølv 3709 = hvit

Anm: *) = 15 meters lengder finns i to ulike farger; navyblå eller svart.
Andre farger kan produseres ved større bestilling. Pris tillegg: 20%



DOCKLINE ANKERTAU (C24)

Dobbel-flettet spesialkonstruksjon som gir lukseriøs følelse. Fiksert ende og spleiset rustfri kaus. Hvit innerdel av Polyamidfiber som gir elastisitet. Ytterstrømpen er produsert i UV-behandlet slitesterk Polyester HT. Synker i vann

Prod. nr	Diam.	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	ca kg	m
-48-5015	15	4 300	50
-48-5019	19	6 000	50

2810 = svart 2866 = navy blue





FLEXLINE PÅ SPOLE (C24)

Dobbeltfeltet spesialkonstruksjon. Hvit innerdel av komposit PP og PS. Den ytre sort/hvite strømpen er produsert av UV-behandlet slitesterk Polyester HT. Synker i vann

Prod. nr	Diam.	Farge	Bruddgrense	Leveranse
Ref.	mm		ca kg	per spole m
2219-48-3710	10	svart/hvit	1 600	220
2219-48-2912	12	svart/hvit	1 900	165
2219-48-2110	14	svart/hvit	3 000	110
2219-48-1716	16	svart/hvit	3 800	85
2219-48-1318	18	svart/hvit	4 900	65
2219-48-2118	18	svart/hvit	4 900	110



FLEXLINE FORTØYING (C24)

Dobbeltfeltet spesialkonstruksjon med 40 cm spleiset øye. Hvit innerdel av komposit PP og PS. Ytterstrømpen er produsert av UV-behandlet slitesterk Polyester HT. Synker i vann

Prod.nr	Diam.	Farge	Bruddgrense	lengde
Ref.	mm		ca kg	m
3719-06-0612	12	svart/hvit	1 900	6
3719-06-1012	12	svart/hvit	1 900	10
3719-06-1212	12	svart/hvit	1 900	12
3719-06-0614	14	svart/hvit	3 000	6
3719-06-1014	14	svart/hvit	3 000	10
3719-06-1414	14	svart/hvit	3 000	14
3719-06-0616	16	svart/hvit	3 800	6
3719-06-1016	16	svart/hvit	3 800	10
3719-06-1616	16	svart/hvit	3 800	16
3719-06-1018	18	svart/hvit	4 900	10
3719-06-1518	18	svart/hvit	4 900	15



POLYESTER SUPERIOR SPOLAR (A44)

Vårt beste 3-slåtte tauverk i 100% Polyestersilke. God slitestyrke i kombinasjon med høy bruddstryke. UV-stabilisert. Synker i vann

Prod.nr - Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Leverans spole m
Hvit				
1209-04-4006	6	26	630	250
1209-04-2608	8	48	1 260	150
1209-04-3710	10	79	1 800	220
1209-04-2912	12	114	2 520	165
1209-04-2114	14	145	3 240	110
1209-04-1716	16	180	4 050	85
1209-04-1318	18	230	5 220	65
1209-04-2118	18	230	5 220	110
1209-04-1720	20	285	6 480	85
1109-04-2116	16*	180	4 050	110
1109-04-3716	16*	180	4 050	220
1109-04-2118	18*	230	5 220	110
1109-04-3718	18*	230	5 220	220
1109-04-2120	20*	285	6 480	110
1109-04-3720	20*	285	6 480	220
1109-04-2122	22*	334	7 650	110
1109-04-3722	22*	334	7 650	220
1109-04-2124	24*	390	8 820	110
1109-04-2126	26*	440	9 900	110
1109-04-2128	28*	550	12 510	110
1109-04-2132	32*	725	15 570	110

*) = trossar



POLYESTER SUPERIOR SPOLAR (A44)

Prod.nr - Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Leverans spole m
-04-4006	6	26	630	250
-04-2608	8	48	1 260	150
-04-3710	10	79	1 800	220
-04-2912	12	114	2 520	165
-04-2114	14	145	3 240	110
-04-1716	16	180	4 050	85
-04-2118	18	230	5 220	110
-04-1720	20	285	6 480	85
-04-2122	22*	334	7 650	110
-04-2124	24*	390	8 820	110
-04-2126	26*	440	9 900	110

*) = trossar

1210 (*=1110) = sort 1266 (*=1166) = navyblå



SUPERIOR BRYGGEFORTØYNING MED KAUS (C35)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Farge	Bruddgrense ca kg	Lengde m	Leverans-förp st
3000-00-0020	10	Hvit	1 800	3	4
3000-00-0033	10	Hvit	1 800	6	4
3000-00-0030	12	Hvit	2 520	2,5	4
3000-00-0010	12	Hvit	2 520	4	4
3000-00-0032	14	Hvit	3 240	4	4
3000-00-0011	16	Hvit	4 050	4	4
3000-00-0019	18	Hvit	5 220	6	4
3066-00-1030	10	navyblå	1 800	3	4
3066-00-1225	12	navyblå	2 520	2,5	4
3066-00-1240	12	navyblå	2 520	4	4
3066-00-1440	14	navyblå	3 240	4	4
3066-00-1640	16	navyblå	4 050	4	4
3066-00-1845	18	navyblå	5 220	4,5	4
3066-00-1860	18	navyblå	5 220	6	4





SUPERIOR BRYGGEFORTØYNING MED SPLEISET ØYE (C 23)

Prod.nr	Diam.	Farge	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm		ca kg	m	förp st
3709-06-2010	10	Hvit	1 800	6	4
3709-06-2012	12	Hvit	2 520	6	4
3709-06-2014	14	Hvit	3 240	6	4
3709-06-2016	16	Hvit	4 050	6	4
3709-06-2310	10	Hvit	1 800	10	4
3709-06-2312	12	Hvit	2 520	10	4
3709-06-2314	14	Hvit	3 240	10	4
3709-06-2316	16	Hvit	4 050	10	4
3709-06-2318	18	Hvit	5 220	10	4



POLYESTER SPESIAL SPOLE (A50)

En klassiker. 3-slått hvit tauverk som kobinerer grepvillighet (ullfiber) og styrke (silkefiber). UV-stabilisert. Synker i vann. Støyer ikke ved belastning

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
1209-05-4006	6	23	550	250
1209-05-2608	8	43	850	150
1209-05-2110	10	65	1 400	110
1209-05-3710	10	65	1 400	220
1209-05-1712	12	85	2 000	85
1209-05-2912	12	85	2 000	165
1209-05-2114	14	110	2 600	110
1209-05-1716	16	155	3 300	85
1209-05-1318	18	200	4 000	65
1209-05-2118	18	200	4 000	110
1209-05-1720	20	240	4 500	85



POLYESTER SPESIAL FORTØYNINGSLINE MED SPLEISET ØYE (C 15)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
3709-06-0510	10	65	1 400	6	4
3709-06-0512	12	85	2 000	6	4
3709-06-0514	14	110	2 600	6	4
3709-06-0516	16	155	3 300	6	4
3709-06-0810	10	65	1 400	10	4
3709-06-0812	12	85	2 000	10	4
3709-06-0814	14	110	2 600	10	4
3709-06-0816	16	155	3 300	10	4
3709-06-0818	18	200	4 000	10	4



POLYESTER SPESIAL FORTØYNINGSLINE MED RUSTFRI KROK (C 18)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
3709-20-0410	10	45	900	4	4
3709-20-0412	12	65	900	4	4
3709-20-0414	14	90	1 200	4	4
3709-20-0910	10	45	900	10	4
3709-20-1012	12	65	900	10	4
3709-20-0914	14	90	1 200	10	4



POLYESTER SPESIAL ANKERLINA MED KAUS (C 12)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
3609-12-0310	10	65	1 400	30	4
3609-12-0412	12	85	2 000	35	4
3609-12-0614	14	110	2 600	40	4
3609-12-0616	16	155	3 300	40	4

POLYSOFT SPOLER (A31)

3-slått, mykt og behagelig tauverk med silkefølelsen. Produsert av Polypropylen-silke som ikke absorberer vann. UV-stabilisert, et alternativ til dyrere polyester-tauverk, men tåler ikke slitasje og sollys like bra.

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Leverans spole m
Grønn				
1205-25-4006	6	17	550	250
1205-25-5406	6	17	550	650
1205-25-2608	8	30	870	150
1205-25-4408	8	30	870	350
1205-25-2110	10	45	1 300	110
1205-25-3510	10	45	1 300	208
1205-25-1712	12	65	1 860	85
1205-25-2612	12	65	1 860	150
1205-25-2114	14	90	2 560	112
1205-25-1716	16	115	3 250	87
1266 = navyblå 1209 = Hvit 1210 = sort				
-25-4006	6	17	550	250
-25-2608	8	30	870	150
-25-2110	10	45	1 300	110
-25-3710	10	45	1 300	220
-25-1712	12	65	1 860	85
-25-2912	12	65	1 860	165
-25-2114	14	90	2 560	110
-25-1716	16	115	3 250	85
-25-1318	18	147	4 130	65
-25-2118	18	147	4 130	110
-25-1720	20	180	5 040	85



POLYSOFT FORTØYNINGSLINE MED SPLEISET ØYE (C09)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Lengde m	Leverans- förp st
-06-5010	10	45	1 300	6	4
-06-5012	12	65	1 860	6	4
-06-5014	14	90	2 560	6	4
-06-5016	16	115	3 250	6	4
-06-6010	10	45	1 300	10	4
-06-6012	12	65	1 860	10	4
-06-6014	14	90	2 560	10	4
-06-6016	16	115	3 250	10	4
-06-6018	18	147	4 130	10	4

3009=Hvit 3710 = sort 3766 = navyblå



POLYSOFT FORTØYNINGSLINE MED RUSTFRI KROK (C09)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Lengde m	Leverans- förp st
-21-0410	10	45	900	4	4
-21-0412	12	65	900	4	4
-21-0414	14	90	1 200	4	4
-21-1010	10	45	900	10	4
-21-1012	12	65	900	10	4
-21-1014	14	90	1 200	10	4

3709=Hvit 3710 = sort 3766 = navyblå



POLYSOFT FORTØYNING MED NYLONKAUS (C09)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Lengde m	Leverans- förp st
-01-0410	10	45	1 300	4	4
-01-0412	12	65	1 860	4	4
-01-0414	14	90	2 560	4	4
-01-0416	16	115	3 250	4	4

3009=Hvit 3000 = svart 3066 = navyblå



POLYSOFT ANKERLINE MED SPLEISET KAUS (C08)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Ca vekt gram/m	Bruddgrense ca kg	Lengde m
3606-12-8008	8	30	870	30
3606-12-8010	10	45	1 300	30
3606-12-8012	12	65	1 860	30





BILDE AV KROM



POLYHAMPA "KUNSTHAMPA" SPOLER (A84)

Brunt 3-slått syntetisk hamp. UV-stabilisert. Flyter i vann

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
1201-51-3106	6	17	320	185
1201-51-2608	8	30	500	150
1201-51-2110	10	45	800	110
1201-51-3710	10	45	800	220
1201-51-1712	12	65	1 100	85
1201-51-2912	12	65	1 100	165
1201-51-2114	14	90	1 500	110
1201-51-1716	16	115	2 000	85
1201-51-2118	18	147	2 400	110
1201-51-1720	20	180	3 000	85
1201-51-3322	22*	220	3 700	100
1201-51-3328	28*	360	6 000	100
1201-51-3332	32*	460	9 500	100

*) = tross

POLY HAMPA 100% (A81)

Brunt 3-slått naturhamp. Ekstra prima Hamp. Det gamle fine originale. Synker i vann

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
Spoler				
1201-10-4404	4	14	120	350
1201-10-4305	5	21	180	300
1201-10-3706	6	27	250	220
1201-10-3708	8	46	450	220
1201-10-3710	10	77	650	220
1201-10-2612	12	110	850	110
1201-10-2114	14	145	1 050	110
Trosser				
1101-10-2116	16	185	1 250	110
1101-10-2118	18	220	1 700	110
1101-10-2120	20	270	2 000	110
1101-10-2124	24	390	2 700	110
1101-10-2128	28	500	4 200	110
1101-41-1136	36	780	6 800	55

TRAPPE-REKKVERKS LINE (A87)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Anm.	Lengde
Ref.	mm	gram/m		m
xx= 08 = Poly Hampa xx = 01 = 100% Hampa				
11xx-41-3606	36	580	Forpagn.	6
11xx-41-3610	36	580	Forpagn.	10
11xx-41-3615	36	580	Forpagn..	15
11xx-41-3620	36	580	Forpagn..	20
1208-41-1236	36	580	Spole	30
11xx-41-1136	36	580	Tross	55
PolySoft navyblå				
1206-41-1236	36	580	Spole	30

MESSINGHOLDER OG -FESTER FOR TRAPPEREKKVERK LINE(A87)

Prod.nr	Anm.	Leverans-
Ref.		förp st
4904-05-0100	Rekkverksholder	5
4904-05-0101	Endefeste	5
4904-05-0102	Endefeste med åpen krok	5
4904-05-0104	Endefeste med karbinkrok	5
4904-05-0112	Veggfeste for krok	5
Matt krom		
4904-05-0200	Rekkverksholder	5
4904-05-0201	Endefeste	5
4904-05-0202	Endefeste med åpen krok	5
4904-05-0204	Endefeste med karbinkrok	5
4904-05-0212	Veggfeste för krok	5
4904-05-0214	Display	1

PP-FILM SPOLER (A02)

Et rimelig tauverk, 3-slått, blått. Sterket og relativt mykt. UV-stabilisert. Flyter i vann.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
1206-01-5406	6	17	550	650
1206-01-4408	8	30	1 000	350
1206-01-3510	10	45	1 500	208
1206-01-2612	12	65	2 150	150
1206-01-2114	14	90	2 950	112
1206-01-1716	16	115	3 700	87



PP-FILM MINIRULLE, BLÅ (C07)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
3606-10-3304	4	8	280	30	10
3606-10-3306	6	17	550	30	10
3606-10-3308	8	30	1 000	30	10
3606-10-3310	10	45	1 500	30	10
3606-10-3312	12	65	2 150	30	10



SISAL-TAUVERK "KATTREP" SPOLAR (A79)

100% NATURFIBER. Hvit, 3-slått. Et rent Sisaltauverk produsert av langfiber.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
1209-09-3706	6	28	250	220
1209-09-3708	8	54	480	220
1209-09-3710	10	70	635	220
1209-09-2612	12	105	950	110



PP-FILM TROSSAR (A01)

Et rimelig men prisverdig tauverk, sterkt og relativt mykt. UV stabilisert. Flyter i vann. 3-slått, blått. (Andre lengder og dimensjoner kan bestilles!)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m
1106-01-3703	3	5	160	220
1106-01-3704	4	8	280	220
1106-01-3705	5	11	450	220
1106-11-3706	6	17	550	220
1106-11-3707	7	23	550	220
1106-11-3708	8	30	1 000	220
1106-11-3710	10	45	1 500	220
1106-11-3712	12	65	2 150	220
1106-11-3714	14	90	2 950	220
1106-11-3716	16	115	3 700	220
1106-01-3718	18	147	4 800	220
1106-01-3720	20	180	5 800	220
1106-01-3722	22	220	7 000	220
1106-01-3724	24	260	8 200	220
1106-01-3726	26	305	9 600	220
1106-01-3728	28	355	11 000	220
1106-01-3732	32	460	14 000	220
1106-01-3736	36	585	16 900	220

PP-FILM TROSSAR (A01)

Et rimelig men prisverdig tauverk, sterkt og relativt mykt. UV stabilisert. Flyter i vann. 3-slått, blått. (Andre lengder og dimensjoner kan bestilles!)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m
1106-11-2106	6	17	550	110
1106-11-2108	8	30	1 000	110
1106-11-2110	10	45	1 500	110
1106-11-2112	12	65	2 150	110
1106-11-3712	12	65	2 150	220
1106-11-2116	16	115	3 700	110
1106-01-2118	18	147	4 800	110
1106-01-2120	20	180	5 800	110
1106-01-2122	22	220	7 000	110
1106-01-2124	24	260	8 200	110
1106-01-2126	26	305	9 600	110
1106-01-2128	28	355	11 000	110
1106-01-2132	32	460	14 000	110
1106-01-2136	36	585	16 900	110





PP-FILM SPOLE (B07)

Sort, 8-flettet. Let og smidig. Lettspleiset. All-round-line. UV-stabilisert. Flyter i vann.


Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2210-01-4006	6	12	370	250
2210-01-5406	6	12	370	650
2210-01-2608	8	21	615	150
2210-01-4408	8	21	615	350
2210-01-3710	10	31	1055	220
2210-01-2912	12	50	1 495	165
2210-01-2114	14	65	1 915	110
2210-01-1716	16	65	2 600	85



POLYETEN HULFLETTET SPOLE (B10)

Spesial/hul- /-løsflettet. Lett og smidig. Lett spleiset. Slitesterkt. All-round-lina. UV-stabilisert. Flyter i vann

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
Orange				
2203-13-5406	6	13	290	650
2203-13-4408	8	22	410	350
2203-13-3510	10	33	670	208
2203-13-2612	12	55	960	150
2206 = blå 2204 = gul				
-13-4006	6	13	290	250
-13-2608	8	22	410	150
-13-2110	10	33	670	110
-13-1712	12	55	960	85



BOMULL 16-FLETTET (B15)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2209-23-3330	3	4	30	200
2209-23-3340	4	7	40	200
2209-23-3350	5	9	75	200
2209-23-3360	6	16	105	200



NYLON MINISPOLE (B25)

Kryssflettet, 8-flettet, hvit. En sterk og smidig line. UV-stabilisert. Synker i vann

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m
2209-07-2020	2	4	160	100
2209-07-2030	3	6	240	100
2209-07-2040	4	8	300	100
2209-07-2050	5	11	370	100
2209-07-2060	6	15	440	100



POLYESTER SPOLE (B32)

Sort, 8-flettet. En sterk og smidig line. UV-stabilisert. Synker i vann. Slitesterk.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2210-04-2020	2	2,1	96	100
2210-04-2028	3	4,5	184	100
2210-04-2040	4	9,5	405	100
2210-04-2050	5	14	520	100
2210-04-2060	6	22	695	100
2210-04-5014	1,4	1,2	35	500
2210-04-5017	1,7	1,6	78	500
2210-04-5020	2	2,1	96	500
2210-04-5028	3	4,5	184	500



POLYESTER MELLANSPOLAR (B30)

Hvit, 8-flettet (1,0 -1,4 mm, 16-fletter). En sterk og smidig line. UV-stabilisert. Synker i vann. Slitesterk.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
2209-04-4310	1	0,60	25	300	10
2209-04-3314	1,4	1,20	35	200	10

POLYESTER SPOLER (B33)

En sterk og smidig 8-flettet line(1,0-1,4mm 16-flettet), Hvit. UV-stabilisert. Synker i vann. Slitesterk.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2209-04-5010	1,0	0,6	25	500
2209-04-6214	1,4	1,2	35	1000
2209-04-5014	1,4	1,2	35	500
2209-04-5017	1,7	1,6	78	500
2209-04-5020	2,0	2,1	96	500
2209-04-3328	3,0	4,5	184	200
2209-04-3340	4,0	9,5	405	200
2209-04-3350	5,0	14	520	200
2209-04-3360	6,0	22	695	200
2209-04-2028	3,0	4,5	184	100
2209-04-2040	4,0	9,5	405	100
2209-04-2050	5,0	14	520	100
2209-04-2060	6,0	22	695	100
2209-04-2080	8,0	41	1 700	100



POLYSTRONG FLAGGLINE (B35)

Spesialflettet Polyester. En myk og smidig line. UV-stabilisert. Synker i vann. Slitesterk, Grepvennlig.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
Hvit				
2209-05-2340	4	9	190	130
2209-05-3350	5	12	280	200
2209-05-5950	5	12	280	750
2209-05-3360	6	17	345	200
2209-05-3380	8	27	700	200
Sort				
2210-05-3350	5	12	280	200
2210-05-3360	6	17	345	200
2210-05-3380	8	27	700	200



POLYESTER STARTLINE SPOLE (B38)

En sterk og smidig 16-flettet line. Hvit. UV-stabilisert. Synker i vann, Slitesterk og formstabil.

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2209-28-2330	3,0	7	160	130
2209-28-2335	3,5	9	270	130
2209-28-2340	4,0	12	360	130
2209-28-5040	4,0	12	360	500
2209-28-2350	5,0	17	440	130
2209-28-2360	6,0	21	700	130
2210-28-2360	6,0	21	700	500



POLYESTER STARTLINE PIN-PAC (C46)

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m	förp st
3700-20-4701	3,5	9	270	2,5	10
3700-20-4702	4,0	12	360	2,5	10
3700-20-4703	5,0	18	440	2,5	10





STRIKK / GUMMI-LINE (B46)

Flettet av høyeste kvalitet Polyamidgarn (nylon) og med en kjerne av 100 % naturgummi (latex).

Prod.nr	Diam. mm	Bruddgrense ca kg	Farge	Leverans spole m
0142003	3	9	Hvit	100
0142004	4	14	Hvit	100
0142005	5	22	Hvit	100
0142006	6	31	Hvit	100
0142008	8	50	Hvit	100
0142010	10	86	Hvit	100
0142012	12	115	Hvit	50
0142014	14	160	Hvit	50
BLÅ				
01421004	4	14	BLÅ	100
01421005	5	22	BLÅ	100
01421006	6	30	BLÅ	100
01421008	8	30	BLÅ	100
SORT				
0142024	4		SORT	100
0142025	5		SORT	100
0142026	6		SORT	100
0142028	8		SORT	100



TAURITT - STRIKK TILBEHØR

Prod. nr.	Beskrivelse
0342024	TALURIT 4mm RF-316 FOR STRIKK
0342026	TALURIT 6mm RF-316 FOR STRIKK
0342028	TALURIT 8mm RF-316 FOR STRIKK
0342030	TALURIT 10mm RF-316 FOR STRIKK



TANG FOR LÅSING AV STRIK

0342020	TANG FOR LÅSING AV STRIKK
---------	---------------------------



LYNLÅS FOR STRIKK

0141000	LYNLÅS FOR STRIKK 4-5mm
0141001	LYNLÅS FOR STRIKK 6mm



KROKER NYLON

Prod. nr	Beskrivelse
4801004	KROKER NYLON 4mm for strikk
4802006	KROKER NYLON 6mm for strikk
4803008	KROKER NYLON 8mm for strikk
4804010	KROKER NYLON 10mm for strikk



KROKER R/F FOR STRIKK

PROD. NR.	Beskrivelse
4802106	KROKER R/F 6mm for strikk (50stk/pak.)
4802108	KROKER R/F 8mm for strikk (50stk/pak.)
4802110	KROKER R/F 10mm for strikk (50stk/pak.)



KROKER (C58)

Prod. nr.	Beskrivelse
3702-30-0101	låsekrok «quick-clip» for 5-6mm line
3702-30-0102	låsekrok «quick-clip» for 7-8mm line

BOMULLSGARN (E08)

Prod.nr	Diam.	Modell	Spole/ gr	Lengde m	Leverans- förp st
5309-04-1026	1,25	2/6	100	100	10
5309-04-5026	1,25	2/6	500	540	6



HAMPBINDGARN (E14)

Prod.nr	Diam.	Bruddgrense ca kg	Modell	Spole/ gr	Lengde m	Leverans- förp st
5401-03-0133	1,6	35	3/3	500	225	6
5401-03-0121	2,2	65	2/1	500	120	6
5401-03-0131	3,0	95	3/1	500	75	6
5401-03-0141	4,0	125	4/1	500	60	6



HAMPBINDGARN EXTRA PRIMA DUBBELTVINNAT (E15)

Prod.nr	Diam.	Bruddgrense ca kg	Modell	Spole/ gr	Lengde m	Leverans- förp st
5401-03-1164	2,0	55	6/4	500	170	6
5401-03-1163	2,5	75	6/3	500	130	6
5401-03-1162	3,0	100	6/2	500	90	6
5401-03-1161	4,0	150	6/1	500	45	6



TJÆRET HAMPSNØRE EXTRA PRIMA (E16)

Prod.nr	Diam.	Bruddgrense	Modell	Spole/ gr	Lengde m	Leverans- förp st
5301-03-1063	2,5	6/3		500	110	6
5301-03-1061	4,0	6/1		500	40	6



TJÆREMERLING HAMPA (E18)

Prod.nr	Diam.	Modell	Lengde m	Leverans- förp st
5701-03-1024	1,1	2/4 "docka", pose pin-pack	20	10
5701-03-1033	1,6	3/3 "docka", pose pin-pack	20	10
5301-03-1021	2,6	2/1 500 gr, nøste	80	6
5301-03-1031	3,2	3/1 500 gr, nøste	60	6



SEAMING-GARN EXTRA PRIMA HAMPA (SEILGARN) (E17)

Prod.nr	Diam.	Bruddgrense	Modell	Spole/ gr	Lengde m	Leverans- förp st
5401-03-1236	1,0	3/6		200	200	10
5401-03-1256	1,7	5/6		200	110	10



**Kan det se bedre ut
i din butikk?**

Ta kontakt med vår representant i distriktet
eller ring vårt kontor i Oslo på 23 14 12 60.

Eksempel på liten båt- og fritidssortiment for for jern- og bygghandel





FLAGGLINE POLYSTRONG FLETTET OG KINKFRIA? (C62)

"POLYSTRONG" Polyester for langtids bruk utendørs. Polypropylen er økonomi-modellen.

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Lengde m	Modell	Leverans-förp st
3709-20-0104	5	25	Polypropylen	10
3709-20-0605	5	25	"POLYSTRONG"	20
3709-20-0705	5	30	"POLYSTRONG"	15

TØRKESNØR TIL TØRKESTATIV (C66)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Modell	Lengde m	Leverans-förp st
3909-20-6935	4,0	Plastbelagd	60	30
3309-20-1935	3,4	Tvinnet Polyeten	50	40

TØRKESNØR (C66)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Modell	Lengde m	Leverans-förp st
3509-20-2040	4	Greppet plastbelagt	20	10
3509-20-2150	5	Sisal naturfiber	20	10

MURERSNØRE ORIGINAL (C80) NYHET !! NÅ I NEONFARGER.

Polyropes murersnøre i polyester finnes nå i flere farger. Neongult og Neongrønt

Prod.nr Ref.	Diam. mm ca	Modell	Lengde m	Leverans-förp st
3303-20-2502	1,0	Orange stark poly.	120	10
3309-20-2503	1,0	Hvit	125	10
3304-20-2502	1,0	Neongul	120	10
3305-20-2503	1,0	Neongrønn	120	10

BINDGARN PAKKESNØRE SYNTETISKT STERKT (C68)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Farge	Lengde m	Leverans-förp st
3401-20-1040	1,0	Brun	40	18
3401-20-1540	1,5	Grønn	40	15
3401-20-2040	2,0	Brun	40	12

HYSSING SYNTETISKT STERKT BINDGARN (C68)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Farge	Lengde m	Leverans-förp st
3409-20-1090	1,0	Hvit	90	18

PP-BINDGARN (HYSSING) MINI-FORPAKNINGER (C68)

Prod.nr Ref.	Diam. mm	Farge	Lengde m	Leverans-förp st
3409-20-0590	1,4	Hvit	180	10
3409-20-0545	2,2	Hvit	225	6

SISAL BINDGARN (HYSSING) (C68)

Perfekt til bunting av aviser /oppbinding av busker og trær.

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Leverans-
Ref.	mm	m		förp st
3409-20-3030	3,0	30	Hvit	8



SISAL BINDGARN / MINI-FORPAKNINGER (HYSSING)(C68)

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Leverans-
Ref.	mm	m		förp st
3409-20-2201	3,5	110	Hvit	6



STEKSNØRE BOMULL (C68)

Tåler ovnsvarme og kan derfor benyttes til oppbinding av stek ol.

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Leverans-
Ref.	mm	m		förp st
3309-20-3475	1,0	40	Hvit	12
310650	1,2	750	Hvit	1



NATURSNØRE AV EKTE HAMPA (C68)

Prod.nr	Diam.	Lengde	Farge	Leverans-
Ref.	mm	m		förp st
3801-20-3309	1,0	45	Brun	12
3801-20-3311	2,2	20	Brun	12



HYSSINGGARN / FILMGARN AV POLYPROPYLEN* (E10)

Prod.nr	Diam.	Lengde	Modell	Spole	Bruddgrense	Leverans-
Ref.	mm	m			ca kg	förp st
5309-03-0691	1,4	1800	1tråd/900	2kg	44	6
5309-03-0641	2,2	900	1tråd/450	2kg	95	6
5309-03-0692	2,5	800	2tråd/900	2kg	85	6
5309-03-0631	3,0	600	1tråd/300	2kg	130	6
5310-03-0513	3,0	750	1tråd/300	2,5kg/svart	130	6
5309-03-0693	3,0	500	3tråd/900	2kg	120	6
5309-03-0642	3,2	900	2tråd/450	2kg	175	6
5309-03-0643	3,2	250	3tråd/450	2kg	260	6

Pakket i en boks med håndtak

5309-03-1641	2,2	800	1tråd/450		95	6
--------------	-----	-----	-----------	--	----	---

*) Kan leveres i andre fager på bestilling.



SISALHYSSING EXTRA PRIMA (E12)

Prodnr	Diam.	Lengde	Modell	Spole/	Bruddgrense	Leverans-
Ref.	mm	m		farge	ca kg	förp st
5309-03-0341	2,0	55	1tråd/400	3,33	1 320	6
5309-03-0342	3,3	110	2tråd/400	3,33	627	6
5309-03-0343	4,0	170	3tråd/400	3,33	410	6
5309-03-0344	4,6	210	4tråd/400	3,33	310	6
Pakket i en boks med håndtak						
5309-03-1342	3,0	370	2tråd/400		110	6





FORTØYNINGSFJÆR AV SVART-ELOKSERT STÅL (C31)

Art.nr	Modell	Vikt	Längd
Ref.		ca kg	mm
1927280	Small	0,4	270
1935360	Medium	0,6	350
1937400	Large	1,2	370



FORTØYNINGSFJÆR GUMMI (C31)

Art.nr	Modell
Ref.	
0233005	Small gummi 230mm -16mm hull
0233006	Medium gummi 270mm-20mm hull
0233007	Large gummi 330mm-20mm hull

FORSHEDA FORTØJNINGSFJÆR (C31)

Art.nr	Modell
Ref.	
0233001	No.1 10-12mm
0233002	No.2 14-16mm
0233003	No.3 18-20mm
0233004	No.4 22-24mm



FORTØYNINGSFJÆR "FORCE PLUS"

0233008	Fortøyningsfjær, gummi Force-Plus, 10-12mm-420mm
0233009	Fortøyningsfjær, gummi Force-Plus, 14-16mm-490mm
0233010	Fortøyningsfjær, gummi Force-Plus, 18-20mm-560mm



VOKSET TAGLINGSGARN HANDY-SPOLER (C56)

Prod.nr	Linediameter	Lengde	Bredde	Leverans- förp st
Ref.	mm	m	mm	
4609-05-2410	1	25	vit	18
4606-05-2410	1	25	blå	18



Wichard JacklinesLyf'Safe

UNIVERSAL, KLAR TIL BRUK, SELVLYSENDE

Tilgjengelig i 3 lengder:

- ▶ 967051 : lengde 8,5m.
- ▶ 967052 : lengde 11 m.
- ▶ 967053 : lengde 14 m.

Finn mer informasjon i Wichard katalogen og/ eller på www.wichard.com.



TAUKAPP APPARATER (D90)

HEAT-CUTTERS, kapper med varme.

Prod.nr	Modell
Ref.	
4908-05-1500	Bordsmodell
4908-05-1600	Pistoltyp
4908-05-1700	Ekstra blad



DYNEEMA COATING L-9110 (B74)

Polyropes Dyneema-coating, som anvendes på avdekket Dyneemic-liner. Coatingen påføres direkte på kjernen.

Prod.nr	Farge/Modell
Ref.	
2299-00-9010	Hvit, 500gram



POLY FENDERLINE TRADISJONELT SPLEISET (C54)

Prod.nr	Modell	Diam.	Lengde	Leverans-
Ref.		mm	m	förp st
3709-20-1706	Fenderline/2st/pose/Hvit *	6	1,5	10
3709-20-1718	Fenderline/2st/pose/Hvit	8	2,0	10
3766-20-1706	Fenderline/2st/pose/blå	6	1,5	10
3766-20-2018	Fenderline/2st/pose/blå	8	2,0	10

*) Utgående modell



POLY FENDERLINE SPECIAL (C54)

Prod.nr	Modell	Diam.	Lengde	Leverans-
Ref.		mm	m	förp st
3700-20-0005	Polyester/2st/pose/navy	12	1,7	10
3700-20-0006	Polyester/2st/pose/vit	12	1,7	10
3700-20-0007	Polyester/2st/pose/navy	12	1,7	10
3700-20-0008	Polyester/2st/pose/silver	12	1,7	10
3700-20-0009	Polyester/2st/pose/svart	12	1,7	10



DOCKLINE FENDERLINE STANDARD (C54)

Extra kraftig modell.

Prod.nr	Modell	Diam.	Lengde	Leverans-
Ref.		mm	m	förp st
3766-20-1202	Polyester, 2st/pose, navy	15	2	10
3710-20-1202	Polyester, 2st/pose, svart	15	2	10





POLY MOORING RING PRODUSERT I RUSTBESKYTTET STÅL (D32)

Prod.nr	Modell	Anbefalt for	Diam.
Ref.		båtvækt opp til ca.	mm
4900-03-0025	P-25kg	500 KG	500
4900-03-0040	P-40kg	2500 KG	770
4900-03-0070	P-70kg	5000 KG	820

FORCE MOORING RING PRODUSERT I RUSTBESKYTTET STÅL.

0023225	Moringsring Force 25kg
0023240	Moringsring Force 40kg
0023270	Moringsring Force 70kg



POLY-SAFE BØYELINE(A5B)

Et unikt Polyetentauverk med blyinnlegg. Ferdig-montert. Hvert sett inneholder: Innspleiset galvanisert rørkaus med sjakkel 20mm, spesialline i motstandsdyktig Polyeten 20mm (m/innbakt bly), en kompakt flytekropp(som løfter linen fra bunnen) og til slutt en galvanisert kaus, en sjakkel og en wirelås for å justere lengden. I tillegg instruksjon for hvordan du sikrest monterer delene. Pakket i en praktisk veske.

Prod.nr	Modell	Bruddgrense
Ref.		ca kg
1106-14-2105	Komplett sett med taulengde 5 meter	3 000
1106-14-2110	Komplett sett med taulengde 10 meter	3 000
1106-14-2115	Komplett sett med taulengde 15 meter	3 000

Pakken består av følgende deler:

1106-14-3719	Bøyeline 20mm	
4908-05-0902	POLY RØRKAUS TIL MORINGSTAU A58	1 st
0490020	KAUS FOR MORINGSTAU 20 mm	1 st
4908-05-0903	Flytekropp	1 st
0006014	WIREKL.galv. U-BOLT 14mm 9/16'	1 st
0030020	SJAKKEL galv. D 20mm 3/4'	1 st



POLY MORINGSTAU PLASTBELAGT (A5B)

Polyuretanbelagt 3-slått Polystar-tauverk, 20 mm, med blyinnlegg. Reduserer groing og annen nedbrytning.

Prod.nr	Modell	Leverans
		förp
1105-14-2120	POLY MORINGSTAU 20mm x 110m A58	110 m
0490020	KAUS FOR MORINGSTAU 20 mm	
0490028	KAUS FOR MORINGSTAU 28 mm	
4908-05-0903	Flytekropp	
0006019	WIREKL.galv. U-BOLT 19mm 3/4' (benytt 2st)	

PP-BÅND BÅNDSORTIMENT I DISPLAY-BOKS (D56)

Bånd med alu. spenne. Båndets surringsstyrke er ca 600kg. UV - 2år. Boksen linneholder bånd i følgende lengder: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,5 meter. Bredde 25mm

Prod. nr	Antal/box
3000-04-0006	45



PP-BÅND - REFILL TIL BOKSEN (D56)

Prod.nr	Bredde mm	Farge	Bruddgrense ca kg	Lengde m	Leverans- förp st
4609-08-1025	25	Hvit	300	1,0	10
4605-08-1525	25	Grønn	300	1,5	10
4606-08-2025	25	Blå	300	2,0	10
4610-08-2525	25	Sort	300	2,5	10
4602-08-3525	25	Rød	300	3,5	10

POLY EASY-HANDLE MED SYDD BÆREHÅNDTAK (D56)

Prod.nr	Bredde	Farge	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm		ca kg	m	förp st
4606-11-2028	25	Blå	300	2,0	10



BUKSERTAU MED SMART LÅSNING (C82)

Med patentert låsningssystem

Prod.nr	Bredde	Effektiv bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	ca kg	m	förp st
3764-40-0012	12	2 000	5,25	10



BUKSERTAU (C82)

Super eksklusivt bånd med sydd øye, kraftig krok og veske.

Prod.nr	Bredde	Effektiv bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	ca kg	m	förp st
3702-40-2500	45	2 500	5	8



SPENNBÅND MED VINSJ (D57)

Polyesterbånd 25mm som klarer både slitasje og UV-stråling.
A=2-delt/øyer, B=2-delt/korker, C=enkeltbånd med vinsj

Prod.nr	Modell/Bredde	Bruddgrense	Lengde	Leverans-
Ref.	mm	ca kg	m	förp st
4790-12-2501	A/25	500	0,5+4	25
4790-12-2502	B/25	500	0,5+4	25
4790-12-2503	C/25	500	4,5	25



LASTESPENNER 2-DELT / CE-MERKET (G02)

PROFF-serien for tyngre transporter. Surringsystemet for profesjonell bruk. Bygger på europeiske normer.


Prod.nr	Bredde	Bruddgrense	Lengde	Surrings-
Ref.	mm	ca kg	m	styrka ca kg
4703-12-3005	25	500	0,4+4,6	1 000
4703-12-3105	25	1 000	0,4+4,6	2 000
4703-12-3405	50	2 500	0,5+4,5	5 000
4703-12-3510	50	4 000	0,5+9,5	8 000



LASTENETT TIL CONTAINER-TRANSPORT (F14)

Produsert i Polyeten-fiber. Forsterket og har løpende ram.

Prod.nr	Størrelse	Maske-
Ref.	m	størrelse
6905-06-0101	3,0x5,0	45 mm
6905-06-0105	3,0x7,0	45 mm
6905-06-0110	3,5x7,5	45 mm
6905-06-0107	4,0x7,5	45 mm



SMARTPACK

SMARTPACK -konseptet er Poly Ropes AB sitt nye maritime butikkonsept.

Et fleksibelt opplegg som kan passe inn i de fleste lokaler. Gjør det lett for kunden og dine ekspeditører -

invester i SMARTPACK konseptet.

Ta kontakt med vår representant i ditt område.



STATIVDELER TIL 6 MODULER (D93)

Prod.nr	Produkt	Antal
4908-05-1406	Topp-ramp / Stål	6
4908-05-1401	Dubbelstag till L-ben	6
4908-05-1402	Enkelstag till L-ben	6
4908-05-1403	Fothylla för L-stativ / Stål	6
4908-05-1400	L-stativ (2000x70x25) stål	7
4908-05-1444	Förlängare 22,5 cm stålfärgad	7
4908-05-1426	Dubbel-spjut 300 mm	63
4908-05-1448	Hylla bas 400 mm	29
4908-05-1451	Konsol hylla bas 400 mm 2 st/fp	29
4908-05-1450	Hyllkantrygg till hylla bas	6
4908-05-1449	Fack-avdelare 400 mm hylla bas	31
4908-05-1417	Perfo-plåt till spjut stål	24

SMARTPACK -kampanje

POLY SUPERIOR FORTØYNINGSTAU - 2 STK (C38)

Prod.nr	Diam. mm	Lengde m	For- pakking
3709-35-0610	10	6	twinpack
3709-35-1010	10	10	twinpack
3709-35-0612	12	6	twinpack
3709-35-1012	12	10	twinpack
3709-35-0614	14	6	twinpack
3709-35-1014	14	10	twinpack
3709-35-0616	16	6	twinpack
3709-35-1016	16	10	twinpack
3709-35-1018	18	10	twinpack

Hver pakking leveres med 2 lengder ferdig med løkke

POLY FLEXLINE FORTØYNINGSTAU - 2 STK (C38)

Prod.nr	Diam. mm	Lengde m	For- pakking
Sort/Hvit			
3719-36-0612	12	6	twinpack
3719-36-1012	12	10	twinpack
3719-36-0614	14	6	twinpack
3719-36-1014	14	10	twinpack
3719-36-0616	16	6	twinpack
3719-36-1016	16	10	twinpack
3719-36-1018	18	10	twinpack

Hver pakking leveres med 2 lengder ferdig med løkke

POLY FLEXLINE DREGGTAU - KAUS SPLEISET I ENE ENDEN (C24)

Prod.nr	Diam. mm	Lengde m	Farge
3619-12-3010	10	30	sort/hvit
3619-12-3512	12	35	sort/hvit
3619-12-4014	14	40	sort/hvit
3619-12-4016	16	40	sort/hvit

POLY TRIM GRIP (C38)

Prod.nr	Diam. mm	Lengde m	Farge
3829-31-0415	4	15	rød/hvit
3829-31-0515	5	15	rød/hvit
3829-31-0615	6	15	rød/hvit

SKJØTE/TRIMLINE POLY-BRAID 24 HELFARGET (C38)

Prod.nr	Diam. mm	Lengde m	Farge
3805-30-0615	6	15	grønn
3802-30-0615	6	15	rød
3805-30-0815	8	15	grønn
3802-30-0815	8	15	rød
3805-30-1025	10	25	grønn
3802-30-1025	10	25	rød
3805-30-1225	12	25	grønn
3802-30-1225	12	25	rød



Kampanjeprodukter med NETTOPRISER



Foto: Dan Ljungsvik

IQline

No splice. No wire.

IQline - Effektiv styrke

Gjennom gjentatte strekkprøver av hele produktet (line, sydd spleis og krok) viser det seg at enten retter kroken/sjakkelen seg eller så ryker linen i "øyefeste" ved kroken. Den sydde spleisen ryker aldri i disse sammenhenger.

Effektiv styrke er altså den totale bruddstyrke på produktet i sin helhet. Ettersom liner aldri utsettes for mer enn 500 kg belastning, så ligger de fleste IQ-liner på en sikkerhetsfaktor rundt 3.



STORSEILFALL (C26)

RACING: Dyneema RACING 3003i sølvgrått med montert Wichard (W) sjakkel.

CRUISING: Poly-Braid 32 med stum heldragen kjerne, hvit ytterstrømpe med sort fargekode, monert med standard sjakkel (S).

Prod. nr	Diam.	Båtstørrelse	Lengde	Sjakkel	Effektiv styrke
Ref.	mm	fot	m		med sjakkel ca kg
RACING 3008-75-0830	8	22-29	30	W1433	1 300
3008-75-1035	10	30-35	35	W1494	2 200
3008-75-1040	10	36-39	40	W1494	2 200
3008-75-1240	12	36-39	40	W1494	2 400
CRUISING 3009-76-0830	8	22-29	30	S	1 200
3009-76-1035	10	30-35	35	S	2 000
3009-76-1040	10	36-39	40	S	2 000
3009-76-1240	12	36-39	40	S	2 200



SPINNAKER FALL (C26)

RACING: Dyneema Racing 3003 helrød med montert WICHARD sjakkel med svivel.

CRUISING: Poly-Braid 32 med stum heldragen kjerne, rød med hvit merketråd, montert med standard-sjakkel med svivel.

Prod.nr	Diam.	Båtstørrelse	Lengde	Sjakkel	Effektiv styrke
	mm	fot	m		med sjakkel ca kg
RACING 3102-75-0830	8	22-29	30	W2493	1 300
3102-75-1035	10	30-35	35	W2493	1 600
3102-75-1040	10	36-39	40	W2493	1 600
3102-75-1240	12	36-39	40	W2493	1 600
CRUISING 3129-76-0830	8	22-29	30	S	1 200
3129-76-1035	10	30-35	35	S	1 500
3129-76-1040	10	36-39	40	S	1 500
3129-76-1240	12	36-39	40	S	1 500



GENUA/FOKKEFALL (C26)

RACING: Dyneema RACING 3003 navyblå med montert Wichard (W) sjakkel.

CRUISING: Poly-Braid 32 med heldragen kjerne og blå strømpe med hvite fargekoder, montert med standardsjakkel (S).

Prod.nr	Diam.	Båtstørrelse	Lengde	Sjakkel	Effektiv styrke
	mm	fot	m		med sjakkel ca kg
RACING 3266-75-0830	8	22-29	30	W2471	1 300
3266-75-1035	10	30-35	35	W2472	2 200
3266-75-1040	10	36-39	40	W2472	2 200
3266-75-1240	12	36-39	40	W2472	2 600
CRUISING 3269-76-0830	8	22-29	30	S	1 200
3269-76-1035	10	30-35	35	S	1 700
3269-76-1040	10	36-39	40	S	1 700
3269-76-1240	12	36-39	40	S	2 000



STORSEIL SKJØTETALJE (C26)

POLY-BRAID 24 sort med sølvkoder. Kompakt, rund og slitesterk med ferdig montert Wichard kulelagerblokk. Minste friksjon i blokken

Prod.nr	Diam.	Båtstørrelse	Lengde	Modell
Ref.	mm	fot	m	
3096-80-0001	10	30	35	4:1/55 mm
3096-80-0002	10	39	40	6:1/55 mm



STORSEIL SKJØTESTALJE (C26)

POLY-BRAID 24 sort med sølvkoder. Kompakt, rund og slitesterk med montert Wichard glidlager blokk. Mins friksjon i blokken.

Prod.nr	Diam.	Båtstørrelse	Lengde	Modell
Ref.	mm	fot	m	
3096-80-0005*	8	26	20	4:1/45 mm
3096-80-0006	10	32	25	4:1/55 mm
3096-80-0007	10	39	35	6:1/55 mm



PILOTLINA FOR ENKELT BYTTE AV FALL-LINE (C26)

Prod.nr	Diam.	Lengde	förp
Ref.	mm	m	
2309-04-3540	3,5	40	10



WICHARD KORKE OG SJAKLER SOM BENYTTES

Prod. nr	Modell	Bruddgrense
Ref.		ca kg
962471	1) Snap schackle-fixed eye L.50	1 600
962472	1) Snap schackle-fixed eye L.70	2 800
9681433	2) Key pin schackle 6mm	1 700
961494	3) Captive pinthimble schackle 8mm	2 400
962493	4) Snapschackle-thimblesw. eye L.95	1 600
962674	5) Quick release snap schackle L.80	1 840



Kampanjeprodukter med **NETTOPRISER**



PROFIL-LINA (B40)

16-flettet, hårdflettet. "lite strekk" Polyester. Formstabil

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2209-30-3330	3	7	160	1017
2209-30-3340	4	12	360	1486
2209-30-3345	4,5	15	400	1391
2209-30-3350	5	18	440	1969



LIK-LINA (B40)

Formstabil - "lite strekk", 3-slått. Har høy styrke i forhold til sin vekt. UV-behandlet. Flyter i vann.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
1209-13-5406	6	17	740	650
1209-13-4807	7	23	950	450
1209-13-4408	8	30	1 250	350
1209-13-3710	10	45	1 920	208



DYNEEMIC 2002 SNURRELINE (B75)

Formfast Dyneema-line med Hvit Polyesterstrømpe

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
2219-91-5016	1,6*	2	130	500
2224-91-4020	2	2	130	250

*)= blå/rød



FORSTREKT POLYESTER (A62)

Et tauverk i ren Polyester utviklet for å ha så lavt strekk som mulig til lav pris.

Prod. nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Leverans
Ref.	mm	gram/m	ca kg	spole m
3-slått hvit				
1209-26-3106	6	28	820	185
8-flettet hvit				
2209-26-3704	4	14	400	250
2209-26-3705	5	20	600	250
2209-26-3106	6	27	800	185
2209-26-2608	8	52	1 400	150

POLYROPES "JACK-STAY" (D60)

Et kraftig UV-beskyttet sikkerhetsbånd i Polyester. Monteres langs skips. Sydd øye i den ene enden - rustfri justerbar båndlås i den andre enden.
Koble inn din egen sikkerhetsline til "Jack-Stay" .

Prod.nr	Lengde	Bredde
Ref.	m	mm
4710-16-0310	12	25

ANKERLINE MED BLY "DET ORIGINAL" (C25)

Hvit, 16-flettet ankerline av Polyester, spesialtilpasset til ankervinsjer. Dobbefflettet konstruksjon, heltrukne silkefibrer. Sentrumskjernen består av innkapslede blykjerner. Blykjernen ligger i hele lines lengde hvilket medfører at bruk av kjetting blir unødvendig. Ankerline 50 mtr leveres i praktisk spann. Aller 25-mtr ligger i plastpose. Kausen er rustfri

Prod.nr	Diam.	Ca vekt	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm	gram/m	ca kg	m
3609-14-1012	12	238	2 000	50
3609-14-1014	14	368	2 700	50
3609-14-1016	16	400	3 800	50

POLYESTER SPECIAL BRYGGEFORTØYNING MED GUMMIKLOSS (C35)

En enklere variant av rykkdemper i gummi. Ferdig montert på line med kaus i den ene enden.

Prod.nr	Diam.	Farge	Bruddgrense	Lengde
Ref.	mm		ca kg	m
3709-00-1010	14	Hvit	2 600	3,0
3766-00-1030	10	blå	1 800	3.0



Kampanjeprodukter med **NETTOPRISER**

DANLINE

Ett 3-lagret tågvirke med høy styrke i forholdende till sin vikt. Høy slitstyrke. UV-stabiliserat. Flyter i vannet. Andre lengder og dimensjoner kan beställas

Art.nr	Diam.	Ca vikt	Omkrets	Brottgräns	Längd
Ref.	mm	gram/m	inch.	ca kg	m
0306024	24				110
0306032	32				110



POLYSTAR PLUS MOORING-LINE (B00)

POLYSTAR superstrong PP+, 8-flätad, grønn. Extremt høy styrke i forholdende till sin vikt. Slitstyrke i toppklass. Varje tross levereras med 2-klädda pollarögon. Linan flyter i vannet. Andre längder och dimensioner kan beställas!

Art.nr	Diam.	Ca vikt	Omkrets	Brottgräns	Längd
Ref.	mm	gram/m	inch.	ca kg	m
2105-40-2132	32	19 500	4"	475	110
2105-40-2136	36	24 600	4½"	606	110
2105-40-2140	40	29 700	5"	745	110
2105-40-2144	44	35 300	5½"	910	110
2105-40-2148	48	41 300	6"	1 075	110
2105-40-3748	48	41 300	6"	1 075	220
2105-40-2152	52	47 800	6½"	1 260	110
2105-40-2156	56	53 200	7"	1 465	110
2105-40-3756	56	53 200	7"	1 465	220
2105-40-2164	64	68 200	8"	1 900	110
2105-40-3764	64	68 200	8"	1 900	220
2105-40-2172	72	84 000	9"	2 400	110
2105-40-2180	80	103 000	10"	2 970	110



Best når det gjelder – fra baug til akter

POLY ROPES[®]
YACHTING

of Sweden

DOCKLINE

SMARTPACK

Wichard

IQ*line*
No splice. No wire.

FORCE[®]
– HARDWARE



POLY·PRODUKTER